

Quando la utilización de los Tanques Australianos se da para almacenar el agua en las zonas rurales del país, puede contemplar como accesorio un estructura de Techo que sirve de protección para el agua cuando las misma es utilizada para el consumo humano. El Techo para los Tanques Australinos es fabricado con Laminas Galvanizadas soportada por una estructura de tubos.

Techos para tanques australianos:

	3.70	4.60	5.50	6.45	7.40	8.30	9.20	10.15
11.10	12.00	12.90	13.85	14.80	15.70	16.60	17.55	18.45


Materiales:

Los Tanques Australianos son fabricados con Láminas de Acero Galvanizado, las cuales son sometidas a un proceso de transformación para darles la forma acanalada que proporciona la resistencia necesaria para el buen funcionamiento del Tanque.

Estas Láminas se proveen con una doble hilera de perforaciones en cada uno de los extremos de la misma. En el caso de los Tanques Australianos de más de un aro, los mismos presentan perforaciones adicionales en el borde superior del aro inferior y en el borde inferior del aro superior.

Las Láminas utilizadas en la fabricación de los Tanques Australianos se ofrecen de diferentes calibres, utilizados de acuerdo las necesidades del usuario y dependen de las dimensiones del Tanque. El espesor de las Láminas puedes ser de: Calibre 18, Calibre 16 y en casos más específicos Calibre 14.

Para la unión de las Láminas se utilizan Tornillos de 3/8 x 7/8 galvanizados y Empacaduras de manto Asfáltico.

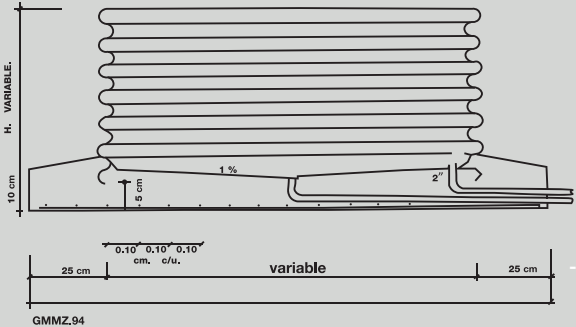

INDUSTRIAS
MARULLO
METALMECÁNICA | AGROINDUSTRIAL | ESTRUCTURAS



+58-251-2373490



+58-251-2370296



+58-424-5143859



industriasmarullo



Zona industrial 1-Av Ferrocarril con
carrera 5. Barquisimeto - Lara - VE


www.industriasmarullo.com

tanques Australianos.

Los Tanques Australianos resuelven la mayor parte de los problemas de almacenamiento de agua en forma sencilla, rápida y segura. Estos Tanques son utilizados en Venezuela y en muchos otros países donde existe una época sequía bien definida con excelentes resultados. Especialmente útiles para granja avícolas cría de ganado porcino, riego en pequeñas granjas, fincas ganaderas para surtir bebederos de ganado, almacenamiento de agua para zonas rurales, proyectos para piscicultura

TIPO 3 AROS

DIÁMETRO	ALTURA mts	CANTIDAD DE LAMINAS	ESPESOR mm Cal		CAPACIDAD Lts
3.70	2.50	12	1.2	18	27,000
4.60	2.50	15	1.2	18	41,800
5.50	2.50	18	1.2	18	60,000
6.45	2.50	21	1.2	18	87,900
7.40	2.50	24	1.2	18	110,000
8.30	2.50	27	1.2	18/16	136,000
9.20	2.50	30	1.2	18/16	167,200
10.15	2.50	33	1.2	18/16	204,000
11.10	2.50	36	1.2	18/16	242,000
12.00	2.50	39	1.2	18/16	285,000
12.90	2.50	42	1.2	18/16	328,000
13.85	2.50	45	1.2	18/16	378,000
14.80	2.50	48	1.2	18/16	430,000
15.70	2.50	51	1.2	18/16	487,000

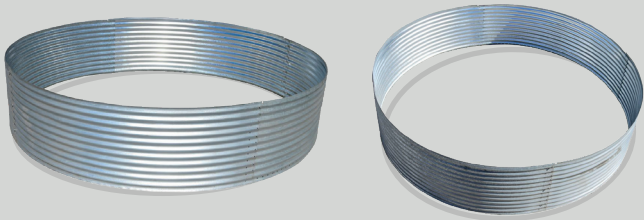

TIPO 1 SOLO ARO

DIÁMETRO	ALTURA mts	CANTIDAD DE LAMINAS	ESPESOR mm Cal		CAPACIDAD Lts
3.70	0.80	4	1.2	18	8,600
4.60	0.80	5	1.2	18	13,300
5.50	0.80	6	1.2	18	19,300
6.45	0.80	7	1.2	18	26,000
7.40	0.80	8	1.2	18	35,000
8.30	0.80	9	1.2	18	43,200
9.20	0.80	10	1.2	18	53,100
10.15	0.80	11	1.2	18	64,800
11.10	0.80	12	1.2	18	77,400
12.00	0.80	13	1.2	18	90,500
12.90	0.80	14	1.2	18	104,500
13.85	0.80	15	1.2	18	120,000
14.80	0.80	16	1.2	18	137,500
15.70	0.80	17	1.2	18	154,800
16.60	0.80	18	1.2	18	173,000
17.55	0.80	19	1.2	18	197,600
18.45	0.80	20	1.2	18	213,500

TIPO 2 AROS

DIÁMETRO	ALTURA mts	CANTIDAD DE LAMINAS	ESPESOR mm Cal		CAPACIDAD Lts
3.70	1.70	8	1.2	18	18,200
4.60	1.70	10	1.2	18	27,900
5.50	1.70	12	1.2	18	40,500
6.45	1.70	14	1.2	18	54,600
7.40	1.70	16	1.2	18	73,500
8.30	1.70	18	1.2	18	90,700
9.20	1.70	20	1.2	18	111,500
10.15	1.70	22	1.2	18	136,000
11.10	1.70	24	1.2	18	162,000
12.00	1.70	26	1.2	18/16	190,000
12.90	1.70	28	1.2	18/16	218,000
13.85	1.70	30	1.2	18/16	255,000
14.80	1.70	32	1.2	18/16	288,000
15.70	1.70	34	1.2	18/16	323,000
16.60	1.70	36	1.2	18/16	366,000
17.55	1.70	38	1.2	18/16	414,000
18.45	1.70	40	1.2	18/16	442,500